自然が未来
東洋エクステリア

エントランスライト
ＥＫ－４１・４２型灯具
ＥＫ－４３・４４型灯具

取扱説明書

保管用

品番　ＶＥＳ３６・ＶＥＳ３７

お客様へ

お買い上げありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと必ず保管し必要なときお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

器具を改造したり、部品交換をしない

分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

接触禁止

やけどの原因となることがあります。

ランプ交換・お手入れの際は、壁スイッチをオフにする

必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

使用上のご注意

・器具の近くでは赤外線式リモコンが動作しないことがごくまれにあります。
・電波の弱い場所（山間部・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
・パルックボールは点灯直後約20分間、明るさや光色が若干変化しますが、異常ではありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください。

・ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
ナショナル製ランプをお求めください。
・ランプの種類は器具に表示しています。

1 枠取付ネジ(２本)で枠を外す

2 ランプを交換する

3 枠取付ネジ(２本)で枠を取り付ける

⚠注意　取り付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行なってください。

・明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃、点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
ＡＣ１００Ｖ	５０／６０Ｈz共用	１３Ｗ	D13形Ｕパルックボール ＹＯＵ蛍光灯

この紙は再生紙を使用しています。

工事店様へ　施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

⚠警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、
火災･感電･落下によるけがのおそれがあります。

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 指定の場所以外には取り付けない

この器具は防雨型ポール取付専用です。
指定場所以外に取り付けると、火災･感電･落下によるけがのおそれがあります。

禁止	●浴室などの湿気の多い場所 ●振動や衝撃の多い場所

■ 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災･感電のおそれがあります。

⚠注意

■ 調光器と組みあわせて使用しない

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組みあわせて使用しないでください。
火災の原因となることがあります
・調光器の取り外しが必要です。

■ 温度の高くなるものの近くに取り付けない

ガス機器やその排気筒の近くに取り付けないでください。
火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

1 ポールを建てる

・ポールの取付説明書は、別途ポールに添付しております。
必ずご参照ください。

2 口出線に電源線を接続する

・電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。
・押さえ量はケーブル外径の１／４程度としてください。
・口出線との接続はスリーブなどにより確実に行い、防水テーピングを施してください。
（内線規定ＪＥＡＣ８００１－２０００）１３３５－7～９に準ずる）
・接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行なってください。

3 本体取付ネジ（２本）で本体をポールに取り付ける

4 ソケットにランプを取り付ける

5 枠取付ネジ(２本)で本体に枠を取り付ける

●品番により枠の形状が異なります。

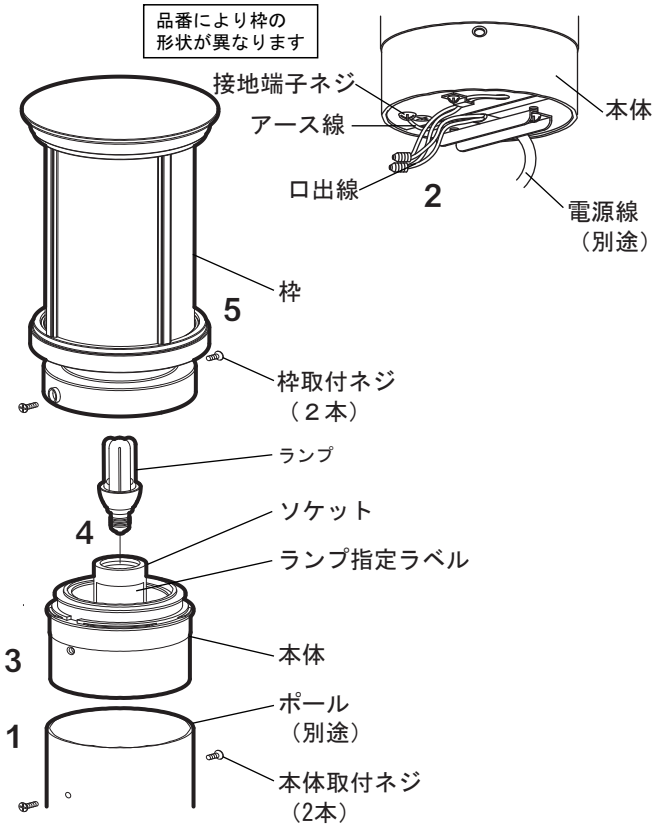

取説コード
U Z 129

200304A

東洋エクステリア株式会社